

Chaudières fioul basse température

VITOROND 111
VITOROND 100

VIESSMANN

climat d'innovation



Vitorond 111 et Vitorond 100 : les chaudières fioul basse température en fonte à prix attractif.

Les chaudières Vitorond 111 et Vitorond 100 sont des classiques en matière d'équipement de chauffage. Convivialité d'utilisation, fiabilité et longévité sont les caractéristiques principales des Vitorond.

Vitorond 111 : un grand confort en eau chaude sanitaire

La Vitorond 111 est la solution compacte entièrement prééquipée avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré. Bénéficiez d'un grand confort en eau chaude sanitaire grâce à la capacité du ballon de 130 litres ou 160 litres selon la puissance de la chaudière. L'émaillage Céraprotect du ballon d'eau chaude vous garantit une qualité d'eau chaude sanitaire préservée à long terme.

Vitorond 100 : la chaudière à prix séduisant

La Vitorond 100 est une chaudière moderne à triple parcours de fumées. Trois parcours sont synonyme de réduction d'émissions polluantes, d'utilisation efficace du combustible et donc de coûts de chauffage peu élevés.

Ses dimensions étudiées permettent à la Vitorond 100 de s'adapter facilement à votre environnement. Son encombrement au sol est inférieur à 0,5 m² et la hauteur de la Vitorond 100 avec régulation ne dépasse pas 1 m.

La fiabilité de la qualité Viessmann

Longévité et fiabilité sont assurées par la qualité des matériaux issus de la technique éprouvée Viessmann. Les surfaces de chauffe Eutectoplex en fonte grise spéciale sont dotées d'une structure homogène, gage d'une fiabilité accrue. La finesse des lamelles de graphite et la pureté élevée de la fonte grise confèrent une élasticité et donc une longévité importante du corps de chauffe.

Le système Jetflow gage d'une longévité importante


Grâce au système Jetflow, l'eau de chauffage est répartie de manière homogène, prévenant ainsi toute formation de condensats à l'intérieur du corps de chauffe. Résultats : une fiabilité accrue et une longévité absolue.

Une régulation conviviale

Bénéficiez de la simplicité d'utilisation de la régulation Vitotronic : avec affichage graphique et communicant en clair, la régulation vous permet selon votre choix de gérer un circuit direct (radiateurs) et jusqu'à deux circuits avec vanne mélangeuse (radiateurs ou plancher chauffant).




La Vitorond 111 se distingue par son design élégant.

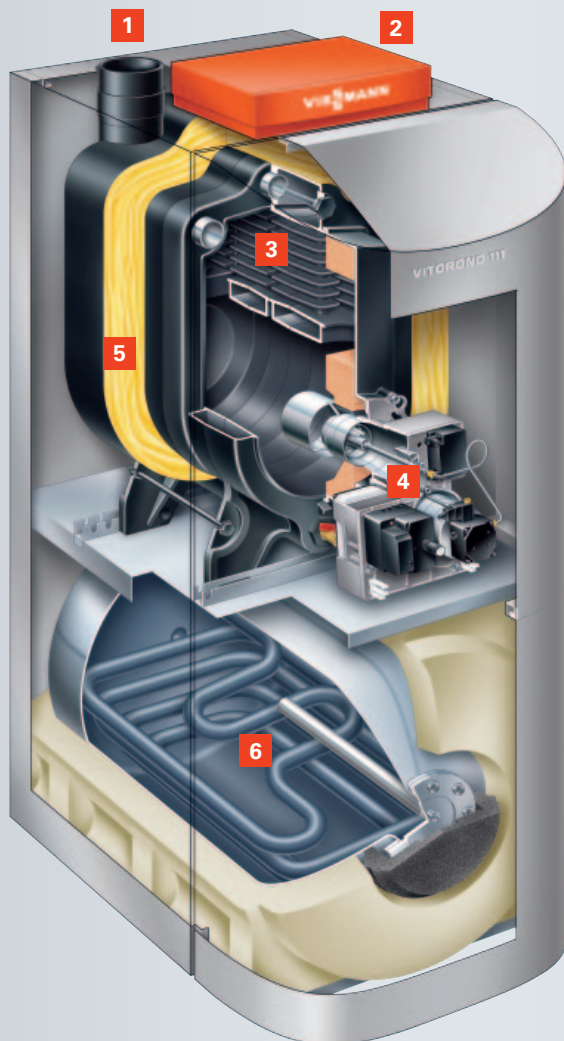

Vitorond 111

- 1 Buse de fumées dirigée vers le haut
- 2 Régulation Vitotronic
- 3 Surfaces de chauffe Eutectoplex
- 4 Brûleur fioul Vitoflame
- 5 Isolation renforcée
- 6 Ballon d'eau chaude émaillé et à serpentin intérieur

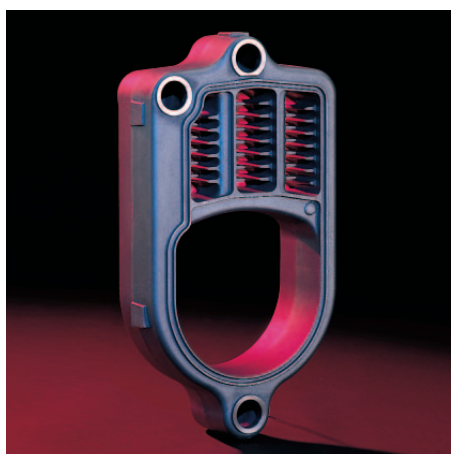

Les surfaces de chauffe Eutectoplex assurent une fiabilité et une longévité élevées.

Profitez de ces avantages

- La solution idéale pour la rénovation
- Surfaces de chauffe Eutectoplex pour une fiabilité élevée et une longévité importante
- Rendement global annuel : 89 % (sur PCS) / 94,5 % (sur PCI)
- Chaudière prémontée et prééquipée
- Régulation Vitotronic d'utilisation conviviale avec affichage graphique et en texte clair
- Le système Jetflow évite la formation de condensats et empêche les fissures par contrainte
- Entretien rapide et économique

Le plus de la Vitorond 111

- Confort en eau chaude sanitaire grâce au ballon d'eau chaude intégré d'une capacité de 130 litres ou de 160 litres selon la puissance de la chaudière

Le plus de la Vitorond 100

- Fiabilité élevée et longévité importante assurées par la qualité des matériaux de la technique éprouvée Viessmann

Caractéristiques techniques

Vitorond 111

Vitorond 100



Vitorond 111

Puissance nominale	kW	18	22	27	33
Dimensions (totales)	Longueur mm	1050	1187	1324	1324
	Largeur mm	665	665	665	665
	Hauteur mm	1590	1590	1590	1590
Poids (avec isolation, brûleur et régulation de chaudière)	kg	252	298	332	332
Capacité eau de chaudière	litres	27	35	44	44
Capacité ballon d'eau chaude sanitaire	litres	130	160	160	160



Vitorond 100

Puissance nominale	kW	18	22	27	33	40	50	63	80	100
Dimensions (totales)	Longueur mm	890	1025	1165	1165	915	1040	1170	1378	1503
	Largeur mm	500	500	500	500	565	565	565	565	565
	Hauteur mm	940	940	940	940	1110	1110	1110	1110	1110
Poids (avec isolation, brûleur et régulation de chaudière)	kg	128	165	202	202	223	276	329	361	416
Capacité eau de chaudière	litres	27	35	44	44	50	63	76	89	102

Votre installateur :